


DuraSystem® WC-Element, Geruchsabsaugung, Hygienespülung
WD1014000000

| < 500 mm > |

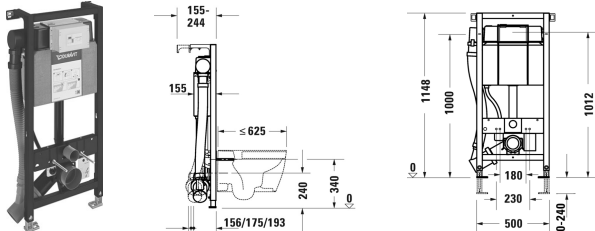

WC-Element, Geruchsabsaugung, Hygienespülung	Größe	Gewicht	Bestellnummer
<p>Hygienespülung integriert, selbsttragend, für Trockenbaumontage, geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, pulverbeschichteter Rahmen, für WC Keramiken mit einer Ausladung von ≤ 625 mm, höhenverstellbare Füße 0-240 mm, SensoWash-Vorbereitung, elektronische Betätigung von vorne, Meterriss und Mittelrissmarkierung, werkzeuglose Montage der transparenten Revisionsschutzplatte, Erfüllt die Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 und VDI 4100 (in Verbindung mit Schallschutzset # WD6015 000 000), Geruchsabsaugung mit integriertem Lüfter, Lüfterauslösung elektronisch mittels Personenerfassung oder manuell über Betätigungsplatte, Leckluftdichte Rückschlagklappe, Spülkasten, UP-Spülkasten CE geprüft nach EN 14055, maximales Spülvolumen 9l, Füllhöhenmarkierung, 2-Mengen Spültechnik, einstellbare Spülmengen, schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Lieferumfang, Rohbauset inkl. UP-Netzteil 100-240 V AC /24 V DC, PE-Wand-WC-Ablaufbogen DN 90/90, PE-Wand-WC-Anschlussgarnitur DN 90, Wand-WC-Befestigungsset M12, Montagezubehör für Einzelmontage, PE-Wand-WC-Reduktion DN 90/110 für Ablaufbogen, 2 Abdeckkappen, vormontiertes WC-Element für Wand-WC</p>			
Farben			
00 Weiß			
Variante			
	500 x 1148 mm	16,000 Kilogramm	WD1014000000
Infobox			
Aufgrund der geringen Lüfterleistung und dem damit verbundenen begrenzten Abluftvolumenstrom darf die Geruchsabsaugung nicht als Ersatz für die Raumentlüftung gemäß DIN 18017 eingesetzt werden. Geruchsabsaugung kann nicht mit den Keramiken #254609, #021009, #221509 kombiniert werden.			
Installations-Zubehör			
Anschluss-Set in Kombination mit SensoWash Starck f, für Vorwandelemente mit Leerrohr für Anschluss im Spülkasten			100731
Schnittstellen-Set in Kombination mit SensoWash Starck f, für funktionelle Schnittstelle mit DuraSystem Betätigungsplatte A2			100729

DuraSystem® WC-Element, Geruchsabsaugung, Hygienespülung
WD1014000000

| < 500 mm > |

Anschluss-Set in Kombination mit SensoWash Dusch-WC Sitz, für Vorwandelemente H=112-115 cm, mit Leerrohr für Anschluss im Spülkasten			100691
WC-Wandanschlussgarnitur, verlängert, 365 mm Anschlussset verlängert, Lieferumfang, Spülrohr mit Manschette, WC-Anschlussstutzen mit Manschette, Wand-WC-Befestigungsset M12, 2 Abdeckkappen, für Wand-WCs		0,800 Kilogramm	WD6010
Schallschutz-Set selbstklebend, Lieferumfang, Set bestehend aus 4 Stück, zur Körperschallentkopplung zwischen Installationselement und Baukörper	65 x 36 mm	0,200 Kilogramm	WD6015
Verlängerungs-Set 240 mm für verlängerte Höhenverstellungen bis zu 480 mm, Lieferumfang, 2 Fußstützen pulverbeschichtet, 2 Kunststoffabstützwinkel, Montagezubehör, bei erhöhtem Fußbodenaufbau		1,500 Kilogramm	WD6012
Passende Produkte			
Betätigungsplatte A2, für WC, Glas Weiß berührungslos, infrarotgesteuerte Spülauslösung von vorne, ohne mechanische Tasten, Tastenbeleuchtung aktiviert sich beim Herantreten, Spülauslösung durch Berührung oder berührungslos möglich, für aufgesetzte Montage, 2-Mengen Spültechnik, Betrieb mit Kleinspannung: 24 V DC SELV, Schutzart IP X4, Schutzklasse III, mit verwechslungssicheren Steckverbindern, Funktionsumfang, Geruchsabsaugung, Infrarot-Näherungssensor, Hygienespülung, Auto-Spülen, Reinigungsfunktion, Nachtlicht, Sperrfunktion, Notstromversorgung, Funktionen einstellbar über Fernbedienung, Lieferumfang, Montagerahmen, Montagezubehör, Frontplatte Glas	229,8 x 157 mm	0,900 Kilogramm	WD5003
Ausschreibungstext			
<p>DURAVIT vormontiertes DuraSystem® WC-Element, Geruchsabsaugung, Hygienespülung; für Wand-WC mit integrierter Hygienespülung und integriertem Lüfter für Geruchsabsaugung, Lüfterauslösung erfolgt elektronisch mittels Personenerfassung oder manuell über Betätigungsplatte, Leckluftdichte Rückschlagklappe verhindert das unangenehme Gerüche zurück in den Raum gelangen, mit Anschlussmöglichkeit für Dusch-WCs (u.a. kompatibel mit allen Duravit SensoWash-Modellen), selbsttragend, für Trockenbaumontage, geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, pulverbeschichteter Rahmen, höhenverstellbare Füße 0-240 mm mit drehbaren Fußplatten - Tiefe passend zum Einbau in UW50 und UW75 Profile, Meterriss und Mittelrissmarkierung zur exakten Ausrichtung der Achsmitte und Montagehöhe des Elements, transparente Revisionschutzplatte ermöglicht einen Einblick in das Spülkasteninnere und ist werkzeuglos montierbar, inklusive Zubehör zur Einzelmontage vor Massivwand und Montagezubehör für Ständerleichtbauweise, elektronische Betätigung von vorne - passend für Duravit Betätigungsplatte "A2", der integrierte UP-Spülkasten ist CE geprüft nach EN 14055 und erfüllt die Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 und VDI 4100 (in Verbindung mit Schallschutzset # WD6015 000 000) und ermöglicht eine 2-Mengen-Spültechnik, voreingestellte Spülmenge ca. 6/3l, maximales Spülvolumen 9l, schwitzwassergedämmt, Füllhöhenmarkierung, Spülmengen mittels Fernbedienung einstellbar, Ablaufventil inklusive Drossel zur Regulierung des Spülstroms; Lieferumfang: Rohbauset inkl. UP-Netzteil 100-240 V AC / 24 V DC, PE-Wand-WC-Ablaufbogen DN 90/90, PE-Wand-WC-Anschlussgarnitur DN 90, Wand-WC-Befestigungsset M12, PE-Wand-WC-Reduktion DN 90/110 für Ablaufbogen, 2 Abdeckkappen; zu beachten: Elektroanschluss notwendig; Abmessungen (B x H): 500 x 1148 mm, Best.Nr.WD1014000000</p>			

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.